



BEROLUX Усиленный


- устойчивость к ультрафиолету и атмосферным явлениям;
- повышенная ударпрочность;
- Физико-химические свойства материала остаются неизменными при температурном диапазоне от -40 до +120 °С;
- UF-покрытие 40 микрон;
- стойко выдерживает механические удары, давление;
- прочный на изгиб, разрыв;
- не поддерживает горения;
- гарантия 15 лет;

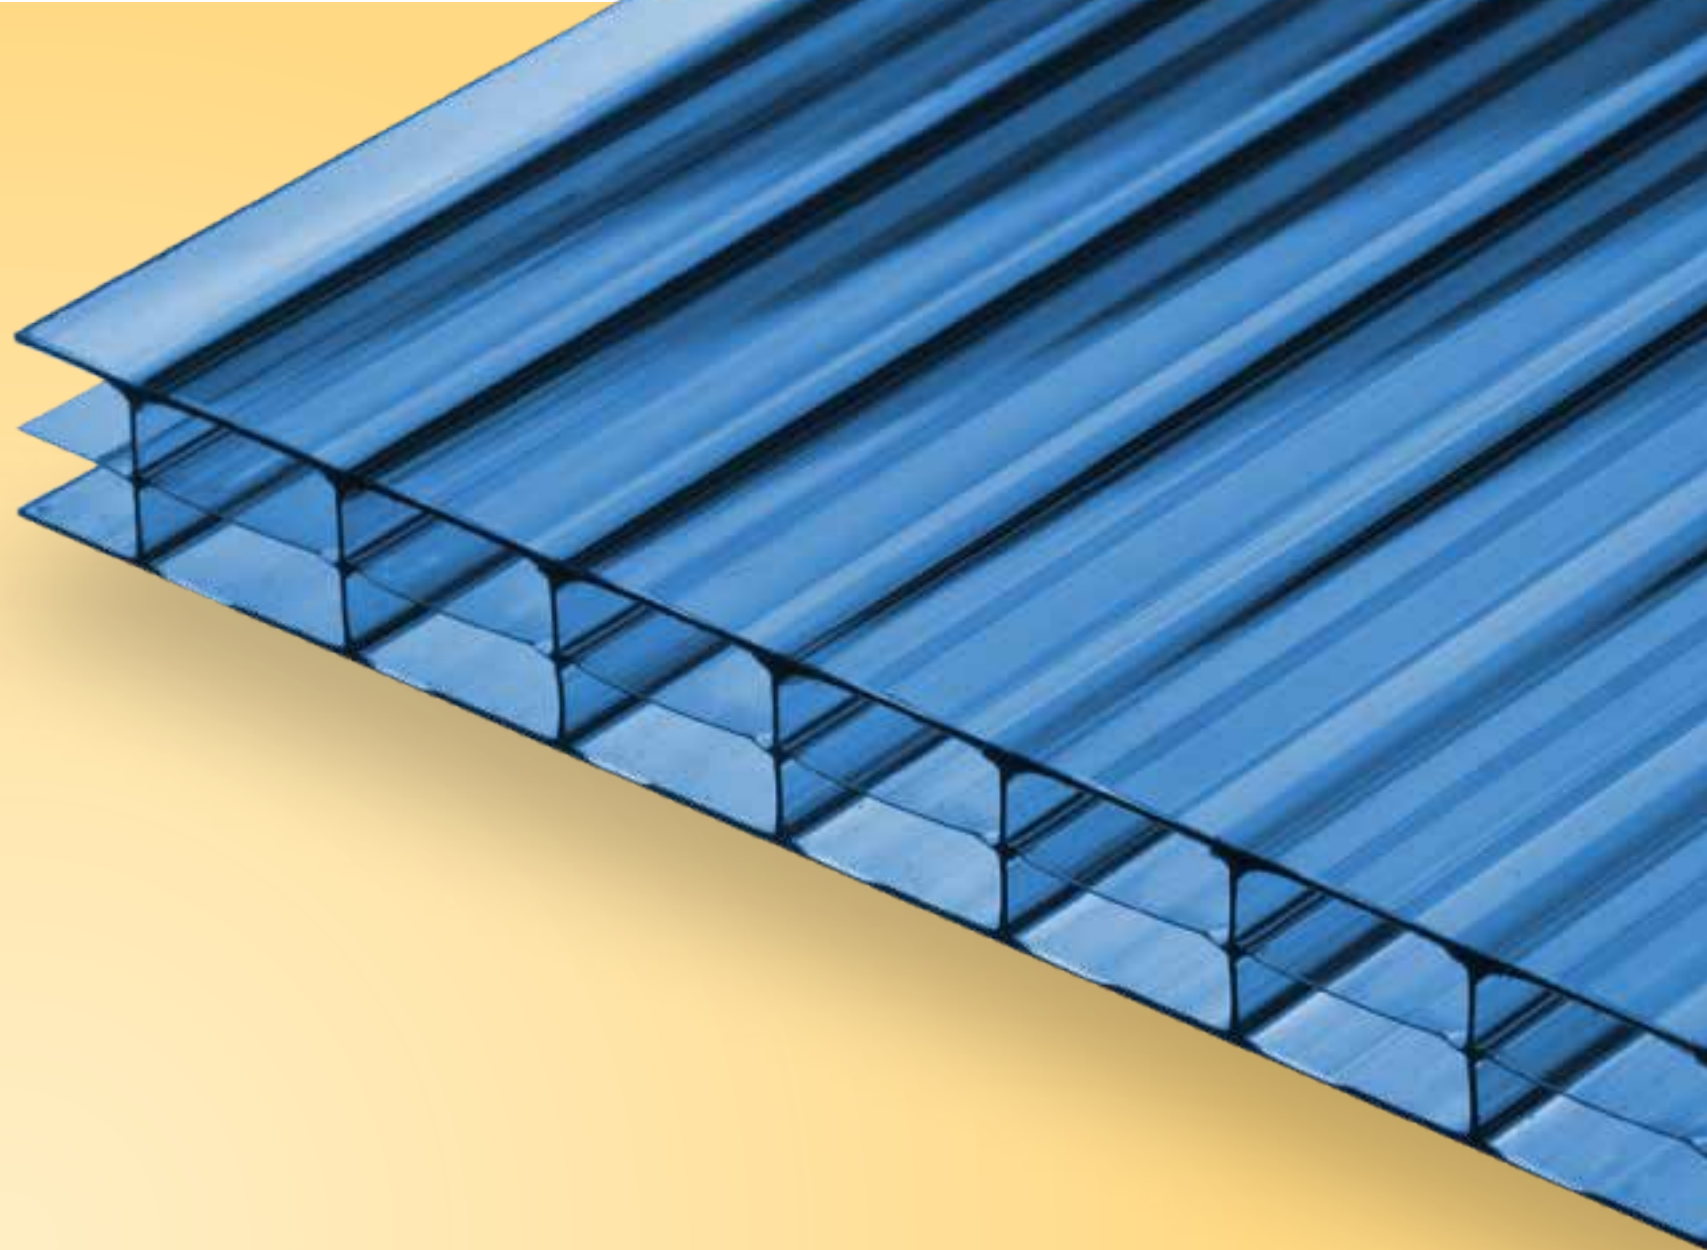

Размеры листов

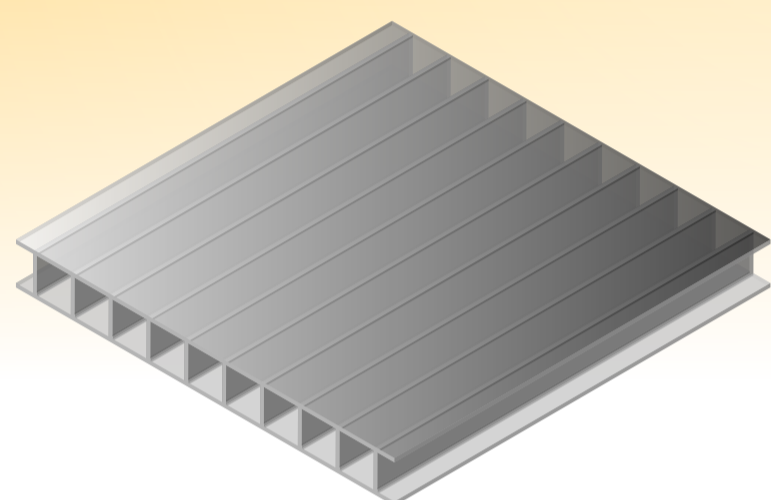

2,1 x 12 м.

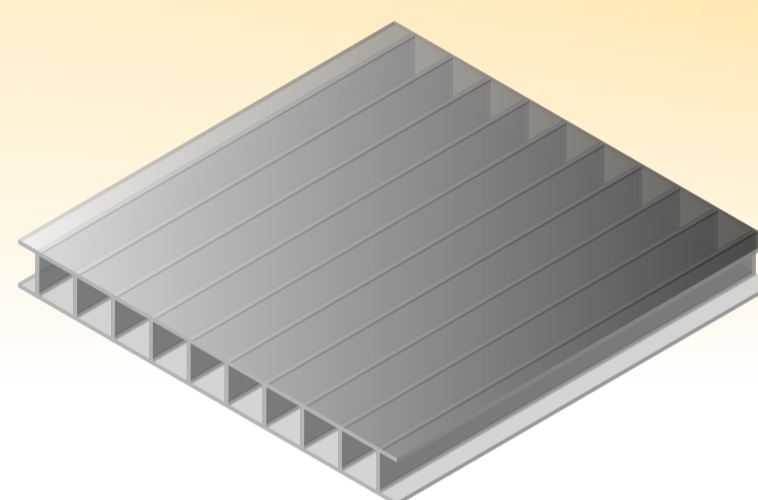

2,1 x 6 м.

Цвета



Типы структур и толщина

| | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 14 мм | 16 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм |
|--|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | × | × | × | × | | | | | | |
| | | | × | | | | | | | |
| | | | | | × | × | × | × | | |
| | | | | | | | × | × | × | × |